



TECNOLOGIA PARA O CONTROLE DA CONTAMINAÇÃO

CAM
CABINE DE AMOSTRAGEM

2A ASSÉPTICA
REINTECH

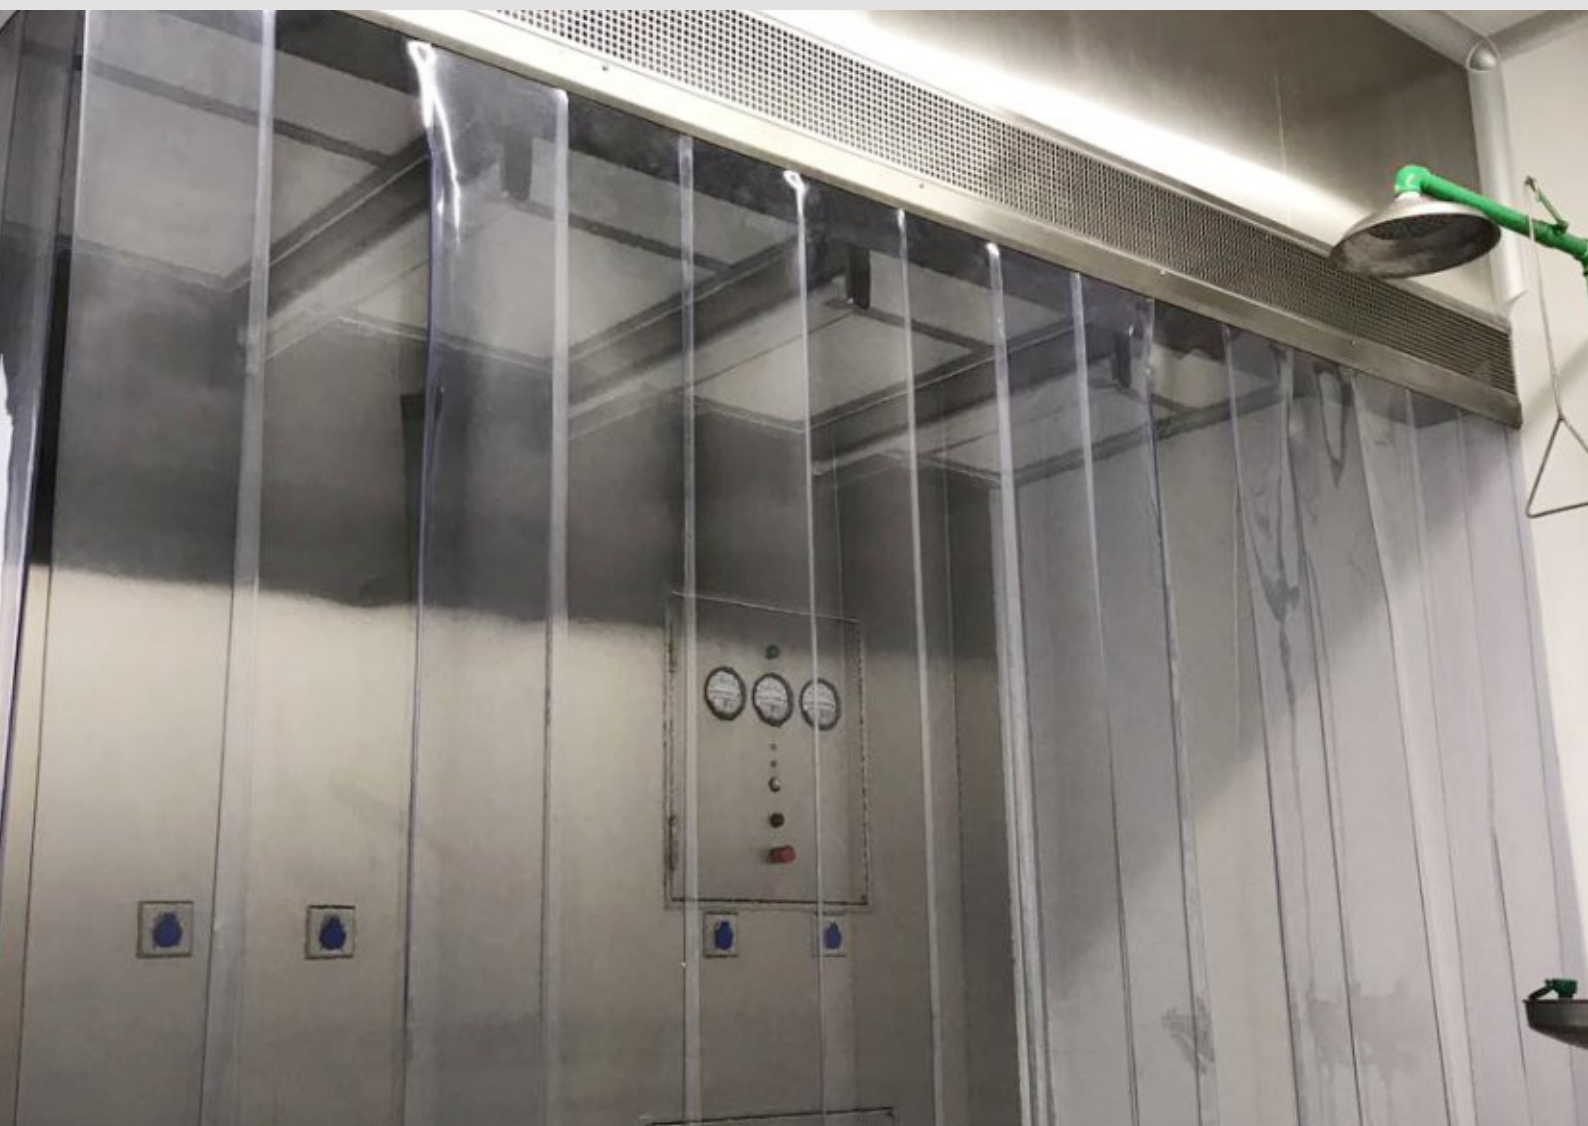

2A REINTECH



As Cabines de Amostragem REINTECH foram desenvolvidas com técnica única de "plenum" despressurizado por meios de Unidades Filtro Ventilador - UFV's prevendo a maior eficiência ao processo. Formam um conjunto único caracterizado por Fluxo de Ar de Proteção - Unidirecional e despressurização da área de trabalho. Respeitam integralmente os conceitos definidos pelas boas práticas de fabricação - BPF's.

ESTRUTURA

Vide folder PD

Interna e não aparente em alumínio soldado
Preenchimento interno em poliuretano de 38 à 42 Kg/m3
Acabamento não aparente em chapa pré pintada Branco RAL 9003
Acabamento aparente em chapa aço INOX AISI 304 - Esp. 1mm
Fechamentos laterais em painel aparente em Aço INOX AISI 304 - Esp. 1mm

ACESSÓRIOS

Vide folder LG

Frontal fechado com tiras de PVC transparente
Luminárias tipo gota d'água em aço INOX AISI 304 600 LUX
Retorno de ar embutido próximo ao piso
Chapa perfurada em aço INOX AISI 304 para o retorno
Cantos arredondados CRA *piso, externo e horizontais

TRATAMENTO DE AR

Vide folder UFV

UFV's com filtro H14 vedação gel no insuflamento
Retorno com filtros G4 e F9
Velocidade de face do filtro em 0,45 +/- 0,05% (Norma 15767)
Folga de pressão em 100% da perda de carga inicial
Ventilador radial eletrônico incorporado às UFV's
Expurgo frontal 10 ~15% da vazão total
Estrutura com perfilados em alumínio anodizado fosco

AUTOMAÇÃO

PLC + ETHERNET
IHM 7"
Liga/desliga equipamento e iluminação pela IHM
Manômetro analógico 0 a 750 Pa para filtros G4 / F9 / H14
Painel elétrico de proteção e comando Monofásico 220V
04 tomadas monofásicas 220V - 10A
01 tomada RJ 45
Indicação de falha em ventiladores
Sensor e controle de vazão constante
Botão de emergência
Ajuste de rotação individual dos ventiladores pela IHM

DIFERENCIAIS REINTECH

Utilização de "plenum" negativo
Iluminação própria para fluxos unidirecionais
Alarmes e intertravamentos operacionais e seguros
Equipamento compacto
Diversos opcionais de fornecimento




DIMENSÕES PADRONIZADAS

SHAFT DE RETORNO INTEGRADO COM 500mm (interno)

Modelo	UFV	Potência	Grelha Expurgo	Dimensões Úteis (mm)	Dimensões Externas (mm)
		W		L x P x A	L x P x A
CAM 14.13	2x12.6	740	150mm	1427x1198x2165	1527x1998x2975
CAM 21.13	3x12.6	1110	150mm	2116x1198x2165	2216x1998x2975
CAM 28.13	4x12.6	1480	150mm	2805x1198x2165	2905x1998x2975
CAM 17.14	2x9.6+2x6.6	1480	200mm	1427x1532x2165	1527x2382x2975
CAM 21.14	3x9.6+3x6.6	2220	200mm	2116x1532x2165	2216x2382x2975
CAM 28.14	4x9.6+4x6.6	2960	200mm	2805x1532x2165	2905x2382x2975
CAM 14.20	4x9.6	1480	250mm	1427x1787x2165	1527x2687x2975
CAM 21.20	6x9.6	2220	250mm	2116x1787x2165	2216x2687x2975
CAM 28.20	8x9.6	2960	250mm	2805x1787x2165	2905x2687x2975
CAM 21.26	6x12.6	2220	300mm	2116x2347x2165	2216x3297x2975
CAM 28.26	8x12.6	2960	300mm	2805x2347x2165	2905x3297x2975

Nota: Para profundidade útil desconsiderar dimensão da grelha de expurgo acrescido de 150mm
Nota¹: Para altura útil considerado luminária gota 150mm

CURVA DE PERFORMANCE DO VENTILADOR

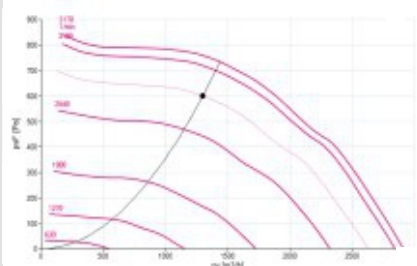

1 RH25C-6ID.BD.CR									
f [Hz]	sum	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L _{w(A),5}	67	38	46	61	61	62	59	55	50
L _{w,5}	74	66	61	71	64	62	58	54	51
f [Hz]	sum	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L _{w(A),6}	76	41	51	68	66	72	68	63	57
L _{w,6}	80	70	65	78	69	72	67	62	58

ITENS OPCIONAIS

Vide Folder RTV

Estruturas em ligas
 Laterais com divisórias vítreas - RTV
 Bancadas de trabalho com área perfurada confeccionadas em aço INOX (diversas ligas).
 Tela tipo CG de equalização
 Captadores de pó (coifa fixa no painel frontal e duto de interligação)
 Policarbonato 10mm de proteção com luvas
 Policarbonato com esp. de 10mm em substituição do PVC
 Iluminação especial para fotossensíveis

Kit de resfriamento com serpentina + ventilador EC
 Linhas de resfriamento isoladas
 Sensor temperatura
 Unidade condensadora externa 0,75 TR interligado à cabine
 Sensor de temperatura e umidade relativa
 IHM 12"- Sistema com CFR 21 Part 11
 Sensor de pressão para filtro HEPA
 Pressostato para filtro HEPA



NOTA: CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL PARA SOLUÇÕES ESPECIAIS