




TECNOLOGIA PARA O CONTROLE DA CONTAMINAÇÃO

PTBio
PASS THROUGH BIOSSEGURANÇA



ZEP REINTECH



O Pass Through de Biossegurança REINTECH possui portas estanques com junta ativa que garantem a blindagem da fronteira onde está instalado. Previne eventuais contaminações por arraste graças ao gradiente de pressão criado pelo equipamento

ESTRUTURA

Preenchimento interno em poliuretano 38 a 42 kg/m³
Acabamento interno e externo em aço INOX AISI 304
Superfícies totalmente soldadas e caldeadas
Cantos internos arredondados na própria chapa

ACESSÓRIOS

Vidros duplos laminados de 6mm
Puxador e dobradiça em aço INOX AISI 304
Ímã permanente para as portas
Junta ativa expansível em silicone puro
Dupla vedação de cablagem lado interno

AUTOMAÇÃO

PLC + ETHERNET
Botões com sinalização verde/vermelho
Pressostatos para pressão de junta ativa (2x)
Porta normais fechadas
Sensor magnético de porta aberta/fechada
Manômetro regulador e filtro secador de linha
Válvula solenóide de juntas inálveis - dupla cabeça (2x)
Manômetro regulador de pressão para juntas ativas (2x)
Equipamento padrão 220V / Monofásico (1F+N+PE)
Alarmes e lógicas operacionais integrados


Nota: Alimentação Junta Ativa por Ar Comprimido > 6kgf/cm²

DIMENSÕES EXTERNAS COMPLEMENTARES	INTERNO	EXTERNO
LARGURA	500mm	610mm
ALTURA	500mm	920mm
PROFUNDIDADE	500mm	575mm

Nota: Equipamentos com largura e profundidade externas de 1490mm.



OPÇÕES DE ABERTURAS DE PORTAS

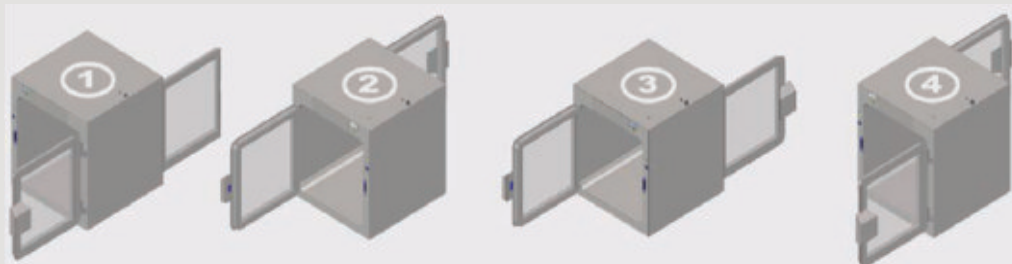

Nota: Vista lado manutenção

Nota¹: Fechamentos superiores e inferiores consultar departamento comercial

Nota²: Equipamentos tipo coluna consultar departamento comercial

ITENS OPCIONAIS

Outras ligas de aço INOX

Vidro temperados

Portas triplas

Construção em L

Cantoneira soldada 25mm perímetro

Fechamentos superiores e inferiores

Base para teclado de controle de acesso (2x)

"Rack" - Estrutura interna em INOX

220V / Bifásico (F + F)

IHM 12" - CFR 21 Part 11

IHM 7"

"No Break" interno

Impressora matricial

Base + teclado alfanumérico biométrico

Lâmpadas UV (Ultra Violeta) + Insufilm nas portas

Manômetro analógico (-50 a 50Pa - Sala)

Pressostato de junta ativa

Pressostato de botoeira de emergência

Botoeira de emergência eletropneumática

Higienizador de mãos integrado - REINHAND



NOTA: CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL PARA SOLUÇÕES ESPECIAIS